


## SPECIFICATIONS

Dimension	Longueur: 1213 mm Largeur: 176 mm Epaisseur: 4 (0,55) mm
Boîte	12 lames 2.562 m <sup>2</sup> 20.81 kg
Palette	50 boîtes
Lames uniques	Amaro et Angliano: 10 lames Granica, Lakrima et Muskat: 20 lames
Surface	Structurée
Résistance à l'usure	Usage commercial intensif (Classe 33)
Couleurs	Muskat, Lakrima, Granica, Angliano and Amaro
Chanfrein	4V chanfrein
Brillance	5%
Système d'assemblage	Tight lock
Type d'installation	Flottante

## STRUCTURE

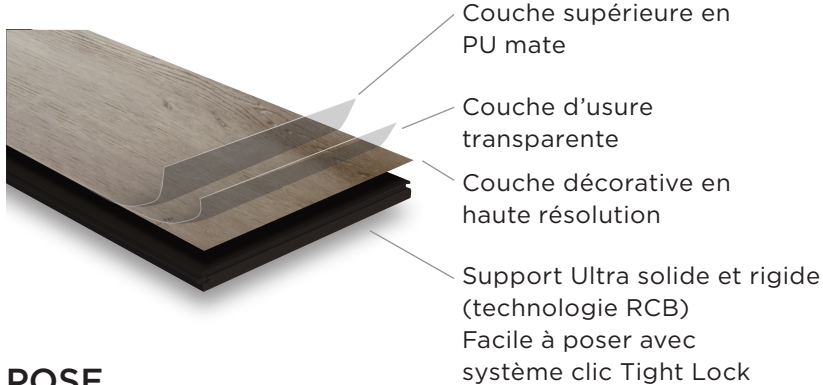

## POSE



## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT - Générales

Méthode	Standard - EN 14041:2004 + AC:2006
Résistance au feu	Bfl -S1
Densité	2014 kg/m <sup>3</sup>
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	< 0.5 ppm
Résistance anti-dérapage	DIN 51130: R9 EN 13893: DS
Résistance thermique	0,03 m <sup>2</sup> K/W
Conductivité thermique	0,155 W/(m.K)
Résistance à l'usure	Groupe T
Résistance aux taches	Résultat 1
Cohésion superficielle	-
Chauffage par le sol	Autorisé, conformément aux directives spécifiques